TENDANCE ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL

GAMME

CCT

LA LUMIÈRE S’ADAPTE

Pratique à installer.
Précise à choisir.



UNE RÉFÉRENCE. PLUSIEURS AMBIANCES.

2 ou 3 teintes sélectionnables selon les modèles.
Sur certaines versions : puissance également réglable.

CCT
CHOIX DE LA TEINTE

TECHNIQUE
COTES & CARACTÉRISTIQUES

INT. / EXT.
SELON PROTECTION

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

Un luminaire, plusieurs teintes

Le CCT sélectionnable permet de choisir la température de couleur sur le même appareil. Les teintes ne sont pas trois références distinctes.

BLANC CHAUD

2 700 à 3 000 K

Ambiance chaleureuse : habitat, accueil, terrasses.

BLANC NEUTRE

4 000 à 4 500 K

Éclairage fonctionnel : locaux, circulation, activité.

BLANC FROID

5 000 à 6 500 K

Rendu plus froid : usages techniques selon le projet.

CHOISIR EN QUATRE ÉTAPES

1. Définir la pose

Encastré, saillie, suspension, rail, mât ou solaire.

2. Vérifier la protection

Distinguer l’IP de l’appareil et l’IP de la face installée.

3. Choisir la teinte

Lire les valeurs exactes de la fiche : elles varient selon le modèle.

4. Régler avant mise sous tension

Sélectionner le CCT et, si proposé, la puissance selon la notice.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

Trouver la bonne référence

77 articles techniques • CCT001 à CCT077

RÉFÉRENCE	ARTICLE	PAGE
CCT001	DORÉA Voirie | 30 / 50 / 70 W	7
CCT002	DORÉA Parc | 30 / 50 / 70 W	8
CCT003	ZÉRIA 13 W	9
CCT004	AKÉLIA 60 / 80 / 100 W	10
CCT005	AKÉLIA 80 / 120 / 150 W	11
CCT006	AKÉLIA 100 / 150 / 200 W	12
CCT007	AMBÉRA 18 W	13
CCT008	AMBÉRA 18 W | TW	14
CCT009	AMBÉRA 36 W	15
CCT010	AMBÉRA 36 W | TW	16
CCT011	AMBÉRA 50 W	17
CCT012	AMBÉRA 50 W | TW	18
CCT013	DACÉA 20 W	19
CCT014	DACÉA 40 W	20
CCT015	DACÉA 60 W	21
CCT016	AKÉRO 20 / 30 / 50 W	22
CCT017	AKÉRO 50 / 80 / 100 W	23
CCT018	AKÉRO 100 / 150 / 200 W	24
CCT019	AKÉRO 150 / 200 / 300 W	25
CCT020	ARTÉA 7 W	26
CCT021	SÉKORA 10 W	27
CCT022	SÉKORA 20 W	28

Trouver la bonne référence

77 articles techniques • CCT001 à CCT077

RÉFÉRENCE	ARTICLE	PAGE
CCT023	SÉKORA 28 W	29
CCT024	SÉKORA 35 W	30
CCT025	KOBÉA 15 W	31
CCT026	KOBÉA 15 W | DALI	32
CCT027	KOBÉA 20 W	33
CCT028	KOBÉA 20 W | DALI	34
CCT029	KOBÉA 20 W | IRC 90	35
CCT030	KOBÉA 28 W	36
CCT031	KOBÉA 28 W | DALI	37
CCT032	KOBÉA 35 W	38
CCT033	KOBÉA 35 W | DALI	39
CCT034	BRÉLIA Rond encastré | 6 W | Blanc	40
CCT035	BRÉLIA Carré encastré | 6 W | Blanc	41
CCT036	BRÉLIA Rond encastré | 6 W | Gris	42
CCT037	BRÉLIA Carré encastré | 6 W | Gris	43
CCT038	BRÉLIA Rond encastré | 6 W | Blanc | Compact	44
CCT039	BRÉLIA Rond encastré | 9 W | Blanc	45
CCT040	BRÉLIA Carré encastré | 9 W | Blanc	46
CCT041	BRÉLIA Rond encastré | 9 W | Gris	47
CCT042	BRÉLIA Carré encastré | 9 W | Gris	48
CCT043	BRÉLIA Rond encastré | 9 W | Blanc | Compact	49
CCT044	BRÉLIA Rond encastré | 12 W | Blanc	50

Trouver la bonne référence

77 articles techniques • CCT001 à CCT077

RÉFÉRENCE	ARTICLE	PAGE
CCT045	BRÉLIA Carré encastré | 12 W | Blanc	51
CCT046	BRÉLIA Rond encastré | 12 W | Gris	52
CCT047	BRÉLIA Carré encastré | 12 W | Gris	53
CCT048	BRÉLIA Rond encastré | 18 W | Blanc	54
CCT049	BRÉLIA Carré encastré | 18 W | Blanc	55
CCT050	BRÉLIA Rond saillie | 18 W | Blanc	56
CCT051	BRÉLIA Carré saillie | 18 W | Blanc	57
CCT052	BRÉLIA Rond encastré | 18 W | Gris	58
CCT053	BRÉLIA Carré encastré | 18 W | Gris	59
CCT054	BRÉLIA Rond saillie | 18 W | Gris	60
CCT055	BRÉLIA Carré saillie | 18 W | Gris	61
CCT056	BRÉLIA Rond encastré | 24 W | Blanc	62
CCT057	BRÉLIA Rond saillie | 24 W | Blanc	63
CCT058	BRÉLIA Carré saillie | 24 W | Blanc	64
CCT059	BRÉLIA Rond encastré | 24 W | Gris	65
CCT060	BRÉLIA Rond saillie | 24 W | Gris	66
CCT061	BRÉLIA Carré saillie | 24 W | Gris	67
CCT062	VIÉLA 20 W	68
CCT063	CHIORA 25 / 30 / 35 W | Blanc	69
CCT064	CHIORA 25 / 30 / 35 W | Noir	70
CCT065	AZÉLIA 10 W | Blanc	71
CCT066	AZÉLIA 10 W | Noir	72

Trouver la bonne référence

77 articles techniques • CCT001 à CCT077

RÉFÉRENCE	ARTICLE	PAGE
CCT067	AZÉLIA 10 W | Finition corten	73
CCT068	DÉVORA 9 W | Blanc	74
CCT069	DÉVORA 9 W | Noir	75
CCT070	DÉVORA 18 W | Noir	76
CCT071	LARÉA 12 / 16 / 20 W	77
CCT072	KÉNYA 10 W	78
CCT073	KÉNYA 30 W	79
CCT074	KÉNYA 60 W	80
CCT075	VORÉA 20 W	81
CCT076	DRÉON 20 W	82
CCT077	DRÉON 40 W	83

DORÉA

CCT001


Voirie | 30 / 50 / 70 W

ÉCLAIRAGE DE VOIRIE ET DE PARC

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un luminaire extérieur configurable pour adapter la puissance et la teinte de lumière à la voirie, aux cheminements et aux espaces résidentiels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	30 / 50 / 70 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 9100 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >70
Faisceau / optique	150° × 90°
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium moulé sous pression | Diffuseur : Polycarbonate transparent
Finition	Gris aluminium RAL 9007
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Installation	En tête de mât / sur crosse

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

DORÉA

CCT002


Parc | 30 / 50 / 70 W

ÉCLAIRAGE DE VOIRIE ET DE PARC

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un luminaire extérieur configurable pour adapter la puissance et la teinte de lumière à la voirie, aux cheminements et aux espaces résidentiels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	30 / 50 / 70 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 9100 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >70
Faisceau / optique	150° symétrique
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium moulé sous pression | Diffuseur : Polycarbonate transparent
Finition	Gris aluminium RAL 9007
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50000 h
Installation	En tête de mât / sur crosse

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

ZÉRIA

CCT003


13 W

BORNE EXTÉRIEURE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une borne au dessin sobre pour baliser les cheminements et les jardins. Deux teintes sont sélectionnables dans le même luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	13 W
Flux du luminaire	1 061/1 092 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >70
Faisceau / optique	130°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Gris RAL 7010
Durée de vie annoncée	L70 > 30000 h
Température de service	-20°C à +35°C
Installation	Borne, fixation au sol

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AKÉLIA

CCT004


60 / 80 / 100 W

SUSPENSION INDUSTRIELLE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

4 000 / 4 500 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Une suspension LED pour les grands volumes. Trois puissances et trois températures de couleur se sélectionnent sur un seul appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	60 / 80 / 100 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 14000 lm
Teintes CCT	4 000 / 4 500 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	90°
Protection	IP65 / IK10
Alimentation	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Commande / variation	0-10 V
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate
Durée de vie annoncée	L70 > 50000 h
Température de service	-30°C à +50°C
Installation	Suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AKÉLIA

CCT005


80 / 120 / 150 W

SUSPENSION INDUSTRIELLE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

4 000 / 4 500 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Une suspension LED pour les grands volumes. Trois puissances et trois températures de couleur se sélectionnent sur un seul appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	80 / 120 / 150 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 21000 lm
Teintes CCT	4 000 / 4 500 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	90°
Protection	IP65 / IK10
Alimentation	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Commande / variation	0-10 V
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate
Durée de vie annoncée	L70 > 50000 h
Température de service	-30°C à +50°C
Installation	Suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AKÉLIA

CCT006


100 / 150 / 200 W

SUSPENSION INDUSTRIELLE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

4 000 / 4 500 / 5 000 K

CCT + puissance
Réglage sur le luminaire

Une suspension LED pour les grands volumes. Trois puissances et trois températures de couleur se sélectionnent sur un seul appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	100 / 150 / 200 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 28000 lm
Teintes CCT	4 000 / 4 500 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	90°
Protection	IP65 / IK10
Alimentation	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Commande / variation	0-10 V
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate
Durée de vie annoncée	L70 > 50000 h
Température de service	-30°C à +50°C
Installation	Suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AMBÉRA

CCT007


18 W

RÉGLETTE LED ÉTANCHE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

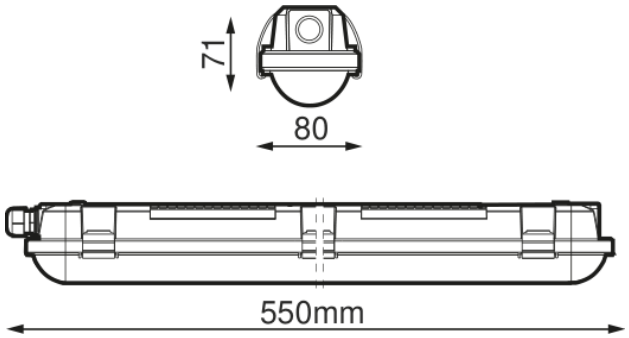

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche pour les espaces techniques, les parkings et les locaux professionnels. Trois teintes disponibles sur le même luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2580 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Diffuseur : Polycarbonate opale
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-10°C à +35°C
Installation	En saillie ou suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AMBÉRA

CCT008


18 W | TW

RÉGLETTE LED ÉTANCHE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

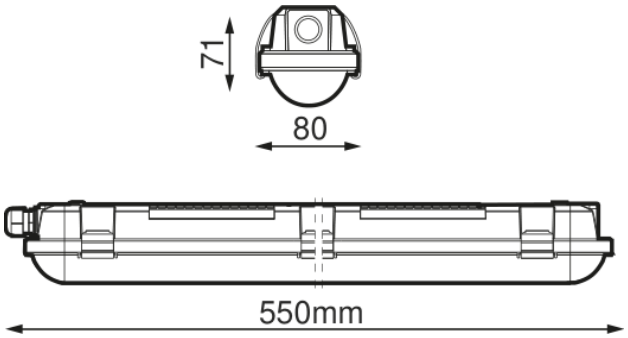

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable
Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche pour les espaces techniques, les parkings et les locaux professionnels. Trois teintes disponibles sur le même luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2580 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Diffuseur : Polycarbonate opale
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-10°C à +35°C
Installation	En saillie ou suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AMBÉRA

CCT009


36 W

RÉGLETTE LED ÉTANCHE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

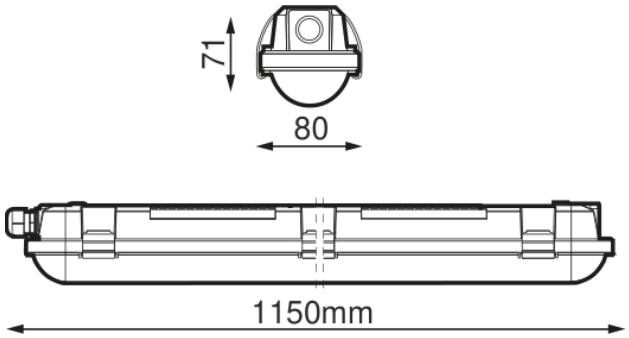

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche pour les espaces techniques, les parkings et les locaux professionnels. Trois teintes disponibles sur le même luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	36 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 5080 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Diffuseur : Polycarbonate opale
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-10°C à +35°C
Installation	En saillie ou suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AMBÉRA

CCT010


36 W | TW

RÉGLETTE LED ÉTANCHE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

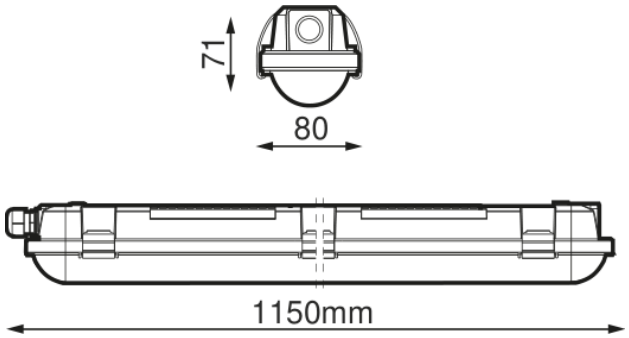

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche pour les espaces techniques, les parkings et les locaux professionnels. Trois teintes disponibles sur le même luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	36 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 5080 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Diffuseur : Polycarbonate opale
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-10°C à +35°C
Installation	En saillie ou suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AMBÉRA

CCT011


50 W

RÉGLETTE LED ÉTANCHE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

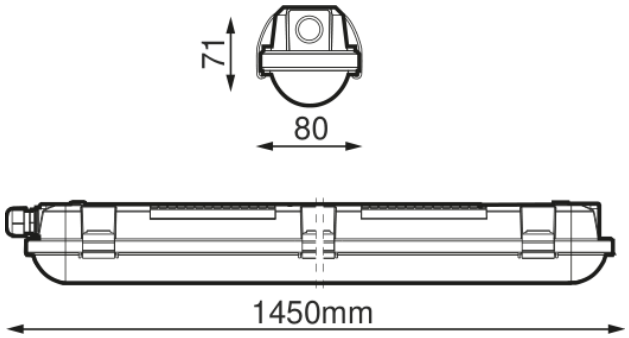

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche pour les espaces techniques, les parkings et les locaux professionnels. Trois teintes disponibles sur le même luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	50 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 7080 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Diffuseur : Polycarbonate opale
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-10°C à +35°C
Installation	En saillie ou suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AMBÉRA

CCT012


50 W | TW

RÉGLETTE LED ÉTANCHE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

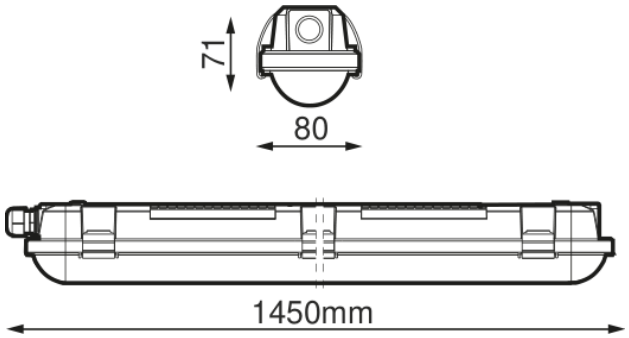

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche pour les espaces techniques, les parkings et les locaux professionnels. Trois teintes disponibles sur le même luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	50 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 7080 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP66 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Diffuseur : Polycarbonate opale
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-10°C à +35°C
Installation	En saillie ou suspendu

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

DACÉA

CCT013


20 W

RÉGLETTE LED ÉTANCHE DALI

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

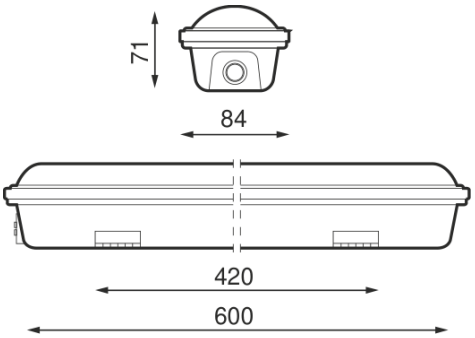

2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche à commande DALI, avec choix entre deux températures de couleur pour adapter l'éclairage aux usages du local.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2533 lm
Teintes CCT	4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Protection	IP65
Alimentation	230 V
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	DALI
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Installation	Selon notice de pose

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

DACÉA

CCT014


40 W

RÉGLETTE LED ÉTANCHE DALI

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

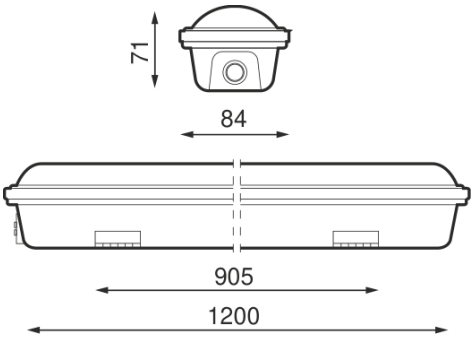

2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche à commande DALI, avec choix entre deux températures de couleur pour adapter l'éclairage aux usages du local.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	40 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 4623 lm
Teintes CCT	4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Protection	IP65
Alimentation	230 V
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	DALI
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Installation	Selon notice de pose

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

DACÉA

CCT015


60 W

RÉGLETTE LED ÉTANCHE DALI

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

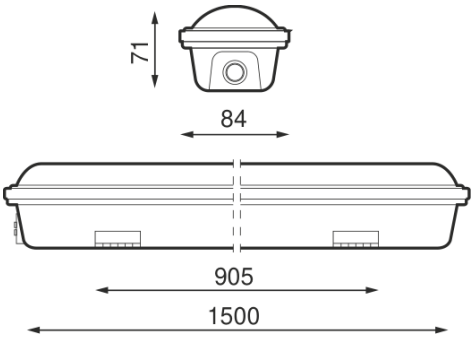

2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une réglette étanche à commande DALI, avec choix entre deux températures de couleur pour adapter l'éclairage aux usages du local.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	60 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 6858 lm
Teintes CCT	4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Protection	IP65
Alimentation	230 V
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	DALI
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Installation	Selon notice de pose

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AKÉRO

CCT016


20 / 30 / 50 W

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un projecteur extérieur robuste avec trois niveaux de puissance et trois teintes sélectionnables pour ajuster l'éclairage au projet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 / 30 / 50 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 7500 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >70
Faisceau / optique	90°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium
Finition	Gris aluminium RAL 9007
Durée de vie annoncée	L70 > 50000 h
Température de service	-30°C à +50°C
Installation	Selon notice de pose

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AKÉRO

CCT017


50 / 80 / 100 W

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

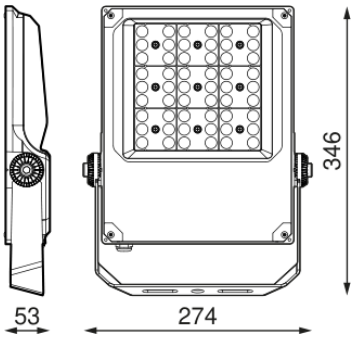

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un projecteur extérieur robuste avec trois niveaux de puissance et trois teintes sélectionnables pour ajuster l'éclairage au projet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	50 / 80 / 100 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 15000 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >70
Faisceau / optique	90°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	120-240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium
Finition	Gris aluminium RAL 9007
Durée de vie annoncée	L70 > 50000 h
Température de service	-30°C à +50°C
Installation	Selon notice de pose

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AKÉRO

CCT018


100 / 150 / 200 W

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un projecteur extérieur robuste avec trois niveaux de puissance et trois teintes sélectionnables pour ajuster l'éclairage au projet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	100 / 150 / 200 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 30000 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >70
Faisceau / optique	90°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	120-240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium
Finition	Gris aluminium RAL 9007
Durée de vie annoncée	L70 > 50000 h
Température de service	-30°C à +50°C
Installation	Selon notice de pose

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AKÉRO

CCT019


150 / 200 / 300 W

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

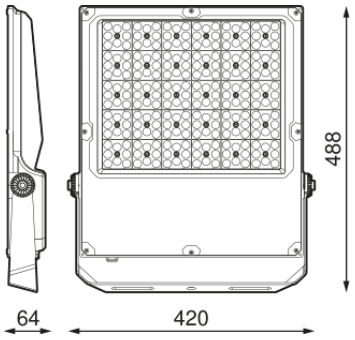

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un projecteur extérieur robuste avec trois niveaux de puissance et trois teintes sélectionnables pour ajuster l'éclairage au projet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	150 / 200 / 300 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 45000 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >70
Faisceau / optique	90°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	0.9
Matériaux	Corps : Aluminium
Finition	Gris aluminium RAL 9007
Durée de vie annoncée	L70 > 50000 h
Température de service	-30°C à +50°C
Installation	Selon notice de pose

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

ARTÉA

CCT020


7 W

SPOT ENCASTRÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

2 700 / 3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un spot encastré avec trois teintes de blanc et variation TRIAC. Une solution compacte pour l'habitat, l'hôtellerie et les espaces d'accueil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	7 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 771 lm
Teintes CCT	2 700 / 3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	60°
Protection	IP20 appareil / IP65 en face installée
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	TRIAC
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir / blanc / aluminium mat
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50000 h
Température de service	-10°C à +40°C
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

SÉKORA

CCT021


10 W

DOWNLIGHT ENCASTRÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 700 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight à trois teintes de blanc, conçu pour l’encastrement au plafond. Sa face installée bénéficie d’une protection IP65.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	10 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 981 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 700 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	60°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20 appareil / IP65 en face installée
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate transparent
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 60 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	Ø90-102 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

SÉKORA

CCT022


20 W

DOWNLIGHT ENCASTRÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 700 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight à trois teintes de blanc, conçu pour l’encastrement au plafond. Sa face installée bénéficie d’une protection IP65.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 1936 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 700 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	60°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20 appareil / IP65 en face installée
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate transparent
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 60 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	Ø145-155 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

SÉKORA

CCT023


28 W

DOWNLIGHT ENCASTRÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 700 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight à trois teintes de blanc, conçu pour l’encastrement au plafond. Sa face installée bénéficie d’une protection IP65.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	28 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 2697 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 700 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	60°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20 appareil / IP65 en face installée
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate transparent
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 60 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	Ø165-180 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

SÉKORA

CCT024


35 W

DOWNLIGHT ENCASTRÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 700 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight à trois teintes de blanc, conçu pour l’encastrement au plafond. Sa face installée bénéficie d’une protection IP65.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	35 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 3363 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 700 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	60°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20 appareil / IP65 en face installée
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate transparent
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 60 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	Ø195-210 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

KOBÉA

CCT025


15 W

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	15 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1249 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	50°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Aluminium anodisé
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

KOBÉA

CCT026


15 W | DALI

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	15 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1249 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	50°
Protection	IP20
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	DALI
Matériaux	Corps : Aluminium
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø120 -130 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

KOBÉA

CCT027


20 W

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1818 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	50°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Aluminium anodisé
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

KOBÉA

CCT028


20 W | DALI

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1818 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	50°
Protection	IP20
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	DALI
Matériaux	Corps : Aluminium
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 >40000 h
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø145-155 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

KOBÉA

CCT029


20 W | IRC 90

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1686 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >90
Protection	IP20
Variation	Non gradable
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

KOBÉA

CCT030


28 W

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	28 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2517 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	60°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Aluminium anodisé
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

KOBÉA

CCT031


28 W | DALI

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	28 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2517 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Protection	IP20
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	DALI
Matériaux	Corps : Aluminium
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

KOBÉA

CCT032


35 W

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	35 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 4032 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	60°
Éblouissement	UGR <19
Protection	IP20
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Aluminium anodisé
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

KOBÉA

CCT033


35 W | DALI

DOWNLIGHT INTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un downlight intérieur avec deux teintes sélectionnables. Choisir la version de commande et la puissance correspondant à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	35 W
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Protection	IP20
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Commande / variation	DALI
Matériaux	Corps : Aluminium
Durée de vie annoncée	L70 > 40000 h
Installation	Encastré au plafond

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT034


Rond encastré | 6 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	6 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 525 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø108 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT035


Carré encastré | 6 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	6 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 525 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	107X107 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT036


Rond encastré | 6 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	6 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 525 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø108 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT037


Carré encastré | 6 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable
Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	6 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 525 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris RAL 9006
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	107X107 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT038


Rond encastré | 6 W | Blanc | Compact

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	6 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 525 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø75 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT039


Rond encastré | 9 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable
Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	9 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 735 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø131 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT040


Carré encastré | 9 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	9 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 780 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	135x135 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT041


Rond encastré | 9 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	9 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 735 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø131 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT042


Carré encastré | 9 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	9 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 780 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris RAL 9006
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	135x135 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT043


Rond encastré | 9 W | Blanc | Compact

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	9 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 735 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø108 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT044


Rond encastré | 12 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	12 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1230 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø155 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT045


Carré encastré | 12 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	12 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1230 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	155X155 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT046


Rond encastré | 12 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	12 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1230 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø155 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT047


Carré encastré | 12 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	12 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 1230 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris RAL 9006
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	155X155 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT048


Rond encastré | 18 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø205 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT049


Carré encastré | 18 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable
Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	203X203 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT050


Rond saillie | 18 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT051


Carré saillie | 18 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT052


Rond encastré | 18 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø205 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT053


Carré encastré | 18 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris RAL 9006
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d’encastrement	203X203 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT054


Rond saillie | 18 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT055


Carré saillie | 18 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1815 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris RAL 9006
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT056


Rond encastré | 24 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	24 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2415 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø281 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT057


Rond saillie | 24 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	24 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2415 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT058


Carré saillie | 24 W | Blanc

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	24 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2415 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Rémy Verdier | 06 63 65 32 32

tendance@tendance-eclairage.fr

www.tendance-eclairage.fr

BRÉLIA

CCT059


Rond encastré | 24 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable
Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	24 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2415 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	Encastré au plafond
Découpe d'encastrement	Ø281 mm

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT060


Rond saillie | 24 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	24 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2415 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

BRÉLIA

CCT061


Carré saillie | 24 W | Gris

DALLE ET PLAFONNIER LED

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un luminaire LED compact à trois teintes sélectionnables. Cette fiche décrit une seule combinaison de forme, puissance, pose et finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	24 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 2415 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20 appareil / IP40 en face installée
Alimentation	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polystyrène
Finition	Gris RAL 9006
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-5°C à +35°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Rémy Verdier | 06 63 65 32 32

tendance@tendance-eclairage.fr

www.tendance-eclairage.fr

VIÉLA


CCT062

20 W

PLAFONNIER CARRÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU

ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Un plafonnier carré pour l'éclairage général intérieur. Trois teintes de blanc se sélectionnent directement sur le même appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	2 203, 2 226, 2 253 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	120°
Protection	IP20
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,5
Matériaux	Corps : Polycarbonate | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 25 000 h
Température de service	-20°C à +45°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

CHIORA

CCT063


25 / 30 / 35 W | Blanc

PROJECTEUR SUR RAIL

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

2 700 / 3 000 / 4 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un projecteur sur rail à lentille rotative : faisceau réglable de 20° à 60°, puissance et température de couleur sélectionnables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	25 / 30 / 35 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 3238 lm
Teintes CCT	2 700 / 3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >90
Faisceau / optique	20-60°
Protection	IP20
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	Sur rail

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

CHIORA

CCT064


25 / 30 / 35 W | Noir

PROJECTEUR SUR RAIL

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

2 700 / 3 000 / 4 000 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un projecteur sur rail à lentille rotative : faisceau réglable de 20° à 60°, puissance et température de couleur sélectionnables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	25 / 30 / 35 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 3238 lm
Teintes CCT	2 700 / 3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >90
Faisceau / optique	20-60°
Protection	IP20
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	Sur rail

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

AZÉLIA

CCT065


10 W | Blanc

APPLIQUE EXTÉRIEURE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

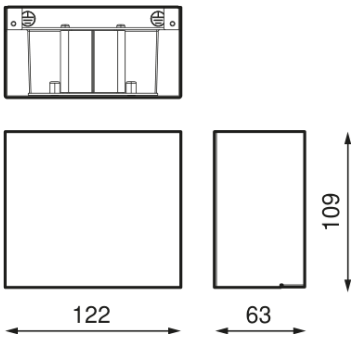

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une applique extérieure compacte à trois températures de couleur, pour composer un éclairage de façade adapté à l'ambiance souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	10 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 885 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	0° à 100°
Protection	IP65 / IK06
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium / acier
Finition	Blanc RAL 9003
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Installation	En saillie murale

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AZÉLIA

CCT066


10 W | Noir

APPLIQUE EXTÉRIEURE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

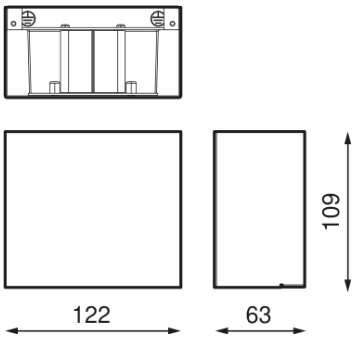

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une applique extérieure compacte à trois températures de couleur, pour composer un éclairage de façade adapté à l'ambiance souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	10 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 885 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	0° à 100°
Protection	IP65 / IK06
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium / acier
Finition	Noir RAL 9005
Température de service	-40°C à +50°C
Installation	En saillie murale

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

AZÉLIA

CCT067


10 W | Finition corten

APPLIQUE EXTÉRIEURE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

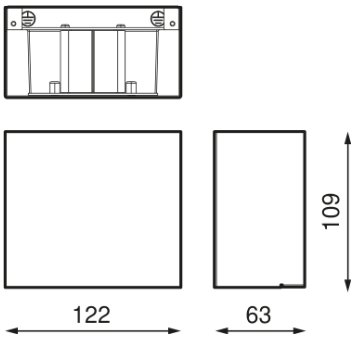

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable
Réglage sur le luminaire

Une applique extérieure compacte à trois températures de couleur, pour composer un éclairage de façade adapté à l'ambiance souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	10 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 885 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	0° à 100°
Protection	IP65 / IK06
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,9
Matériaux	Corps : Aluminium / acier
Finition	Finition corten RAL 8003
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-40°C à +50°C
Installation	En saillie murale

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

DÉVORA

CCT068


9 W | Blanc

APPLIQUE EXTÉRIEURE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une applique extérieure pour les façades, terrasses et abords. Trois teintes de lumière sont proposées dans le même appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	9 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 859 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	38°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Polycarbonate | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 25 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	En saillie murale

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

DÉVORA

CCT069


9 W | Noir

APPLIQUE EXTÉRIEURE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une applique extérieure pour les façades, terrasses et abords. Trois teintes de lumière sont proposées dans le même appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	9 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 859 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	38°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Polycarbonate | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir
Durée de vie annoncée	L70B50 > 25 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	En saillie murale

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

DÉVORA

CCT070


18 W | Noir

APPLIQUE EXTÉRIEURE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable

Réglage sur le luminaire

Une applique extérieure pour les façades, terrasses et abords. Trois teintes de lumière sont proposées dans le même appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	18 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 1672 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	38°
Protection	IP65 / IK08
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	≥0,5
Matériaux	Corps : Polycarbonate | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir
Durée de vie annoncée	L70B50 > 25 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	En saillie murale

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

LARÉA

CCT071


12 / 16 / 20 W

HUBLOT ANTI-VANDALISME

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 6 500 K

CCT + puissance

Réglage sur le luminaire

Un hublot protégé IP65 et IK10, doté d'une visserie anti-vandalisme. Trois puissances et trois teintes sélectionnables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	12 / 16 / 20 W - sélectionnable
Flux du luminaire	Jusqu'à 2481 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 6 500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	55°
Protection	IP65 / IK10
Alimentation	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe électrique	Classe II
Variation	Non gradable
Facteur de puissance	>0,7
Matériaux	Corps : ABS | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Blanc
Durée de vie annoncée	L70B50 > 50 000 h
Température de service	-20°C à +40°C
Installation	En saillie

Sélectionner la teinte et, selon version, la puissance hors tension. Cotes du schéma à utiliser pour le projet.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

KÉNYA

CCT072


10 W

PROJECTEUR SOLAIRE À PANNEAU SÉPARÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

SOLAIRE

Un projecteur solaire avec panneau déporté pour dissocier le point d'éclairage de la zone de captation solaire. Deux teintes sélectionnables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	10 W
Flux du luminaire	1 500 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	140X70°
Protection	IP65 / IK07
Alimentation	Solaire autonome - classe III
Commande / variation	Oui
Matériaux	Corps : ABS | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir
Durée de vie annoncée	L70B50 > 54 000 h
Température de service	-20°C à +50°C
Installation	En saillie

Teinte sélectionnable. Autonomie et niveau lumineux dépendent de la charge, du mode et de l'ensoleillement.

KÉNYA

CCT073


30 W

PROJECTEUR SOLAIRE À PANNEAU SÉPARÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

SOLAIRE

Un projecteur solaire avec panneau déporté pour dissocier le point d'éclairage de la zone de captation solaire. Deux teintes sélectionnables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	30 W
Flux du luminaire	4 800 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	140X70°
Protection	IP65 / IK07
Alimentation	Solaire autonome - classe III
Commande / variation	Oui
Matériaux	Corps : ABS | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir
Température de service	-20°C à +50°C
Installation	En saillie

Teinte sélectionnable. Autonomie et niveau lumineux dépendent de la charge, du mode et de l'ensoleillement.

KÉNYA

CCT074


60 W

PROJECTEUR SOLAIRE À PANNEAU SÉPARÉ

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

SOLAIRE

Un projecteur solaire avec panneau déporté pour dissocier le point d'éclairage de la zone de captation solaire. Deux teintes sélectionnables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	60 W
Flux du luminaire	9 600 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	140X70°
Protection	IP65 / IK07
Alimentation	Solaire autonome - classe III
Commande / variation	Oui
Matériaux	Corps : ABS | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir
Durée de vie annoncée	L70B50 > 54 000 h
Température de service	-20°C à +50°C
Installation	En saillie

Teinte sélectionnable. Autonomie et niveau lumineux dépendent de la charge, du mode et de l'ensoleillement.

TENDANCE ÉCLAIRAGE
Rémy Verdier | 06 63 65 32 32
tendance@tendance-eclairage.fr
www.tendance-eclairage.fr

VORÉA

CCT075


20 W

LUMINAIRE SOLAIRE

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM



2 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 K

CCT sélectionnable

SOLAIRE

Un luminaire solaire à deux teintes pour les espaces extérieurs. Le fonctionnement dépend de l’exposition et de la charge solaire disponible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	Jusqu’à 2511 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Protection	IP65
Alimentation	Solaire autonome - classe III
Matériaux	Corps : ABS | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Selon accessoire et notice de pose

Teinte sélectionnable. Autonomie et niveau lumineux dépendent de la charge, du mode et de l’ensoleillement.

DRÉON

CCT076


20 W

LUMINAIRE SOLAIRE EXTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

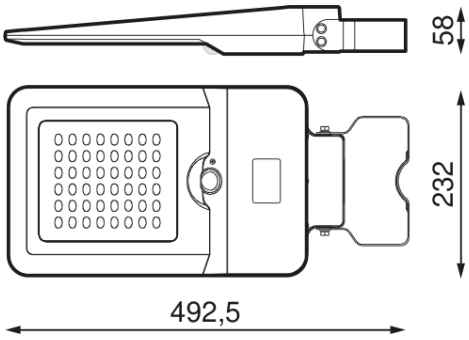

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable

SOLAIRE

Un luminaire solaire extérieur à trois teintes, avec modes de détection ou d'éclairage permanent selon les réglages de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	20 W
Flux du luminaire	3 000 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	140X70°
Protection	IP65 / IK07
Alimentation	Solaire autonome - classe III
Commande / variation	Mode détection / éclairage permanent
Matériaux	Corps : ABS, polycarbonate et métal, anti-UV | Diffuseur : Polycarbonate opale
Finition	Noir
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-20°C à +50°C
Installation	Mât, crosse ou façade, selon accessoire

Teinte sélectionnable. Autonomie et niveau lumineux dépendent de la charge, du mode et de l'ensoleillement.

DRÉON

CCT077


40 W

LUMINAIRE SOLAIRE EXTÉRIEUR

VISUEL DE GAMME • FINITION SELON TABLEAU



ENCOMBREMENT • COTES EN MM

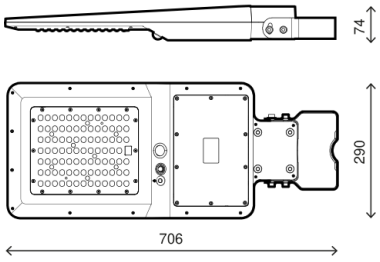

3 TEINTES DANS LE MÊME LUMINAIRE

3 000 / 4 000 / 5 000 K

CCT sélectionnable

SOLAIRE

Un luminaire solaire extérieur à trois teintes, avec modes de détection ou d'éclairage permanent selon les réglages de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance luminaire	40 W
Flux du luminaire	Jusqu'à 6108 lm
Teintes CCT	3 000 / 4 000 / 5 000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Faisceau / optique	140X70°
Protection	IP65 / IK07
Alimentation	Solaire autonome - classe III
Commande / variation	Mode détection / éclairage permanent
Matériaux	Corps : ABS, polycarbonate et métal, anti-UV | Diffuseur : Polycarbonate
Finition	Noir
Durée de vie annoncée	L70B50 > 35 000 h
Température de service	-20°C à +60°C
Installation	Mât, crosse ou façade, selon accessoire

Teinte sélectionnable. Autonomie et niveau lumineux dépendent de la charge, du mode et de l'ensoleillement.