

TENDANCE ÉCLAIRAGE

LUMI / KONECT

Suspensions & systèmes linéaires

COMPLÉMENT DE CATALOGUE

LUMI-P

SUSPENSION LINÉAIRE | ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR






Blanc ou noir

3000 K / 4000 K · IRC 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	40W 60W
Flux lumineux	40W - 3100lm (3000K) / 3200lm (4000K) 60W - 4750lm (3000K) / 4900lm (4000K)
Températures / IRC	3000 / 4000K (CRI80)
Angle de faisceau	100°
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Matériaux	Aluminium et PMMA
Application	Suspension
Régulation en option	DIM DALI / DIM PUSH
Dimensions (C × L × A)	40W - 1190 x 45 x 75mm 60W - 1490 x 45 x 75mm
Indice IP	42
Indice IK	04



Données de la fiche fabricant. Caractéristiques selon la version choisie.

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel

LUMI-P

FINITIONS, RÉFÉRENCES & ACCESSOIRES

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Noir

ACCESSOIRES



Union

DÉTAILS





RÉFÉRENCES DE COMMANDE

COD 01.002.001.003.**XXXXX**

ON-OFF		40W	60W
☐	3000K	00192	00208
	4000K	00193	00209
■	3000K	00196	00212
	4000K	00197	00213

ACCESSOIRE · UNION 01.010.046.002.00016

LUMI-DUO

SUSPENSION LINÉAIRE | ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR






Blanc ou noir

3000 K / 4000 K · IRC 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	24+40W 30+60W
Flux lumineux	24+40W - 1700+3100lm (3000K) / 1730+3200lm (4000K) 30+60W - 2100+4750lm (3000K) / 2160+4900lm (4000K)
Températures / IRC	3000 / 4000K (CRI80)
Angle de faisceau	100°
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Matériaux	Aluminium et PMMA
Application	Suspension
Régulation en option	DIM DALI / DIM PUSH
Dimensions (C × L × A)	24+40W - 1190 x 45 x 75mm 30+60W - 1490 x 45 x 75mm
Indice IP	42
Indice IK	04



Données de la fiche fabricant. Caractéristiques selon la version choisie.

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel

LUMI-DUO

FINITIONS, RÉFÉRENCES & ACCESSOIRES

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Noir

ACCESSOIRES



Union

DÉTAILS





RÉFÉRENCES DE COMMANDE

COD 01.002.001.003.**XXXXX**

ON–OFF		24+40W	30+60W
☐	3000K	00240	00224
	4000K	00241	00225
■	3000K	00244	00228
	4000K	00245	00229

ACCESSOIRE · UNION 01.010.046.002.00016

LUMI-P LENS

SUSPENSION LINÉAIRE | ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR






Blanc ou noir

3000 K / 4000 K · IRC 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	30W 40W
Flux lumineux	30W - 1800lm (3000K) / 2000lm (4000K) 40W - 2200lm (3000K) / 2400lm (4000K)
Températures / IRC	3000 / 4000K (CRI80)
Angle de faisceau	15°
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Matériaux	Aluminium et PMMA
Application	Suspension
Régulation en option	DIM DALI / DIM PUSH
Dimensions (C × L × A)	30W - 1190 x 45 x 75mm 40W - 1490 x 45 x 75mm
Indice IP	42
Indice IK	04

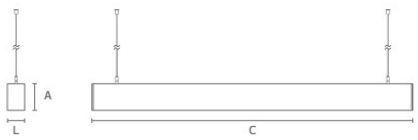

Données de la fiche fabricant. Caractéristiques selon la version choisie.

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel

LUMI-P LENS

FINITIONS, RÉFÉRENCES & ACCESSOIRES

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Noir

ACCESSOIRES



Union

DÉTAILS





RÉFÉRENCES DE COMMANDE

COD 01.002.001.003.**XXXXX**

ON-OFF		30W	40W
□	3000K	00200	00216
	4000K	00201	00217
■	3000K	00204	00220
	4000K	00205	00221


ACCESSOIRE · UNION 01.010.046.002.00016

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel

LUMI-DUO LENS

SUSPENSION LINÉAIRE | ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

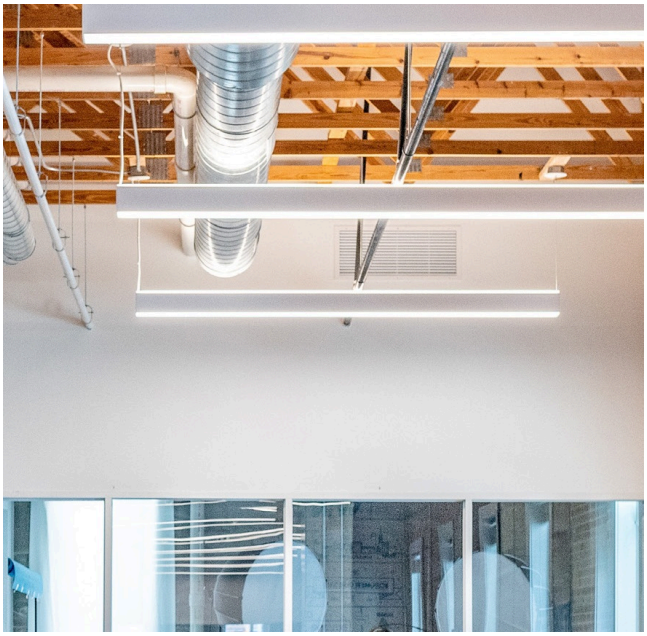




Blanc ou noir

3000 K / 4000 K · IRC 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	24+30W 30+40W
Flux lumineux	24+30W - 1700+1800lm (3000K) / 1730+2000lm (4000K) 30+40W - 2100+2200lm (3000K) / 2160+2400lm (4000K)
Températures / IRC	3000 / 4000K (CRI80)
Angle de faisceau	100° + 15°
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Matériaux	Aluminium et PMMA
Application	Suspension
Régulation en option	DIM DALI / DIM PUSH
Dimensions (C × L × A)	24+30W - 1190 x 45 x 75mm 30+40W - 1490 x 45 x 75mm
Indice IP	42
Indice IK	04

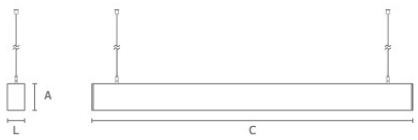

Données de la fiche fabricant. Caractéristiques selon la version choisie.

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel

LUMI-DUO LENS

FINITIONS, RÉFÉRENCES & ACCESSOIRES

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Noir

ACCESSOIRES



Union

DÉTAILS





RÉFÉRENCES DE COMMANDE

COD 01.002.001.003.**XXXXX**

ON-OFF		24+30W	30+40W
☐	3000K	00248	00232
	4000K	00249	00233
■	3000K	00252	00236
	4000K	00253	00237

ACCESSOIRE · UNION 01.010.046.002.00016

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel

KONECT

SYSTÈME LINÉAIRE | ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR



Blanc ou noir

3CCT · 3000 / 4000 / 6500 K · IRC 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	20W 40W 60W
Flux lumineux	20W - 2100lm (3000K) / 2180lm (4000K) / 2150lm (6500K) 40W - 4300lm (3000K) / 4357lm (4000K) / 4337lm (6500K) 60W - 5450lm (3000K) / 5500lm (4000K) / 5470lm (6500K)
Températures / IRC	3CCT (3000 / 4000 / 6500K - CRI80)
Angle de faisceau	110°
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Matériaux	Aluminium et polycarbonate
Application	Plafond
Dimensions (C × L × A)	20W - 600 x 55 x 75mm 40W - 1200 x 55 x 75mm 60W - 2000 x 55 x 75mm
Indice IP	42
Indice IK	06



Données de la fiche fabricant. Caractéristiques selon la version choisie.

TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel

KONECT

FINITIONS, RÉFÉRENCES & ACCESSOIRES

COULEURS DISPONIBLES

Blanc



Noir

ACCESSOIRES



Angle



T



Kit encastré



Kit suspension



Kit saillie

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

COD 01.002.001.002.**XXXXX**

	20W	40W	60W
☐	00349	00351	00353
■	00350	00352	00354

ACCESSOIRES & KITS DE MONTAGE

ACCESSOIRES	
Angle blanc	01.002.001.002.00355
Angle noir	01.002.001.002.00356
T blanc	01.002.001.002.00357
T noir	01.002.001.002.00358
Kit encastré blanc	01.010.046.002.00028
Kit encastré noir	01.010.046.002.00029
Kit suspension blanc	01.010.046.002.00026
Kit suspension noir	01.010.046.002.00027
Kit saillie blanc	01.010.046.002.00024
Kit saillie noir	01.010.046.002.00025

TENDANCE ÉCLAIRAGE

LUMI & KONECT | ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL



La lumière au service de vos projets

Suspensions · Systèmes linéaires · Accessoires



TENDANCE ÉCLAIRAGE

Solutions d·éclairage professionnel